



DOBÍJECÍ SVĚTLO

VIZ300CTMII

MODEL : TL-LD811

VIZ450CTMII

MODEL : TL-LD821

Před prvním použitím světla si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej. Světlo je určeno pro použití na jízdním kole. Používejte jej pouze tak, jak je uvedeno v návodu.

TLLD801/801BENG-260608 1



CATEYE bude i nadále přispívat společnosti vytvářením nových hodnot v oblastech „Bezpečnost“, „Zdraví“ a „Životní prostředí“. CATEYE podporuje cíle udržitelného rozvoje navrženého Organizací spojených národů.

USB nabíjecí kabel není součástí balení, protože se CATEYE snaží chovat šetrně k životnímu prostředí.

OBÁLKA

OBSAH

POJMENOVÁNÍ ČÁSTÍ A OBSAH BALENÍ →

JAK NABÍJET

strana 2

OBSLUHA VYPÍNAČE →

MONTÁŽ NA KOLO

strana 3

NEBEZPEČÍ / VAROVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ /
DOPORUČENÁ LIKVIDACE →

VÝMĚNA BATERIE

strana 4 - 5

SPECIFIKACE →

STANDARDNÍ DOPLŇKY /
VOLITELNÉ DOPLŇKY


strana 6

INFORMACE O REGULAČNÍCH
PŘEDPÍSECH →


OMEZENÁ ZÁRUKA

strana 7


POJMENOVÁNÍ ČÁSTÍ A OBSAH BALENÍ

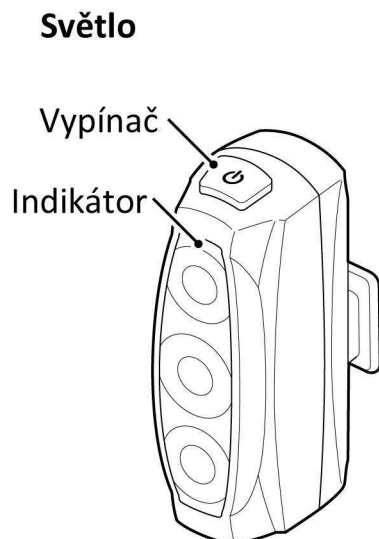

Držák
(SP-15)



Gumový pásek




Gumová podložka držáku



JAK NABÍJET

! Před prvním použitím světla si nastudujte sekci „**Nebezpečí / Varování / Upozornění**“ (strana 4) a jak nabíjet.

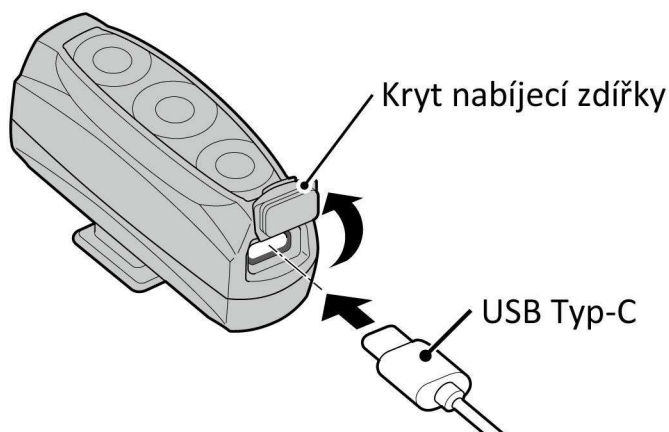

* Připravte si USB kabel typu C, který je potřeba pro první nabití světla.

* Světlo je dodávána částečně nabitě kvůli možnosti vyzkoušení.

Indikátor	Svítlí červeně	Nesvítlí
Stav nabíjení	Nabíjení	Nabíjení dokončeno

Čas nabíjení : Přibližně 3 h (0,5 A)

OBSLUHA VYPÍNAČE




*1 Po zapnutí světla se automaticky zapne poslední použitý režim svícení.

Funkce úspory baterie

Pokud je kapacita baterie nízká, kontrolka na vypínači začne blikat a světlo se automaticky přepne do úsporného režimu blikání (obě hlavní diody blikají střídavě). Jakmile to bude možné, světlo nabijte.

* Doba blikání v úsporném režimu je přibližně 1h.

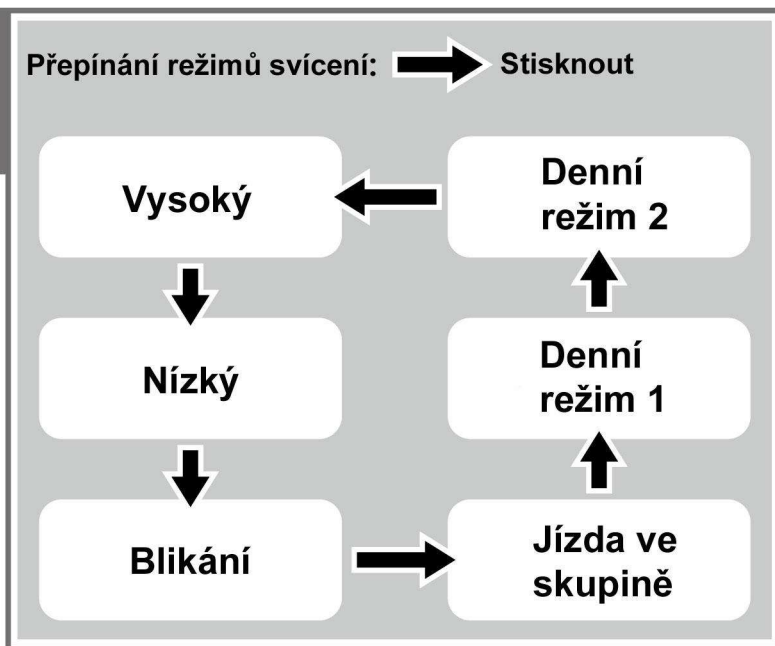

MONTÁŽ NA KOLO

Bezpečné upevnění světla do požadované pozice.

- Přípevněte gumový pásek k držáku.
- Světlo lze namontovat svisle nebo vodorovně.
- Umístěte podložku pod držák tak, aby výstupek na držáku zapadl do místa na podložce.
- Ø 21.5-32 mm**
Světlo umístěte do požadované pozice.
- Přehnout zpět
Přebytečný pásek přehněte zpět za zahákněte.
- Zasunout
Konec zasuňte pod pásek.

*Světlo může být umístěno na aero sedlovku o obvodu přib. 130 mm.

NEBEZPEČÍ!!!

- Používání a skladování baterie v prostředí s vysokou teplotou může mít za následek rychlejší zničení baterie. Světlo nenechávejte ve vozidle vystaveném přímému slunci nebo v blízkosti topení.
- Baterii dobíjejte v prostředí s teplotou 5 až 40C.
- Světlo nevystavujte silným vibracím, nárazům a zatížením.
- Nenabíjejte světlo, nevkládejte nebo vyndávejte USB kabel nebo měňte baterie, pokud máte mokré ruce nebo je mokré světlo.
- Nenabíjejte světlo nebo nepoužívejte baterii s jinou voltáží a polaritou než je ve specifikaci. Nezkratujte baterii.
- Světlo nenechávejte v dosahu dětí.
- Nerozebírejte a neupravujte světlo a ani žádnou z jejích částí. Pokud jsou světlo nebo jeho části poškozené, nepoužívejte jej.
- Světlo nevhazujte do ohně ani jej nezahřívejte.
- Pokud se objeví problémy, přestaňte světlo používat.
- Pro vaši bezpečnost, nevyměňujte baterii, která není úplně vybitá. *2

VAROVÁNÍ!!

- Před jízdou se ujistěte, že je světlo správně připevněno v držáku, svítí a není cloněno žádným zavazadlem.
- Manipulace se světlem během jízdy je nebezpečná, ovládejte jej jen pokud kolo stojí.
- Věnujte pozornost stavu baterie, pravidelně kontrolujte ukazatel stavu baterie.
- Před připojením dobíječky zkontrolujte, zda není znečištěná USB zdířka. Poté co dokončíte nabíjení a odpojíte dobíječku a zkontrolujte, správné umístění krytky konektoru.
- Neskladujte plně nabitě baterie. Baterie skladujte na chladném a suchém místě. Při dlouhodobém skladování je důležité, abyste baterii každých 6měsíců nechali 30min dobít.
- Při výměně baterie postupujte opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození, pádu, promáčknutí nebo přetržení kabelů. *2

UPOZORNĚNÍ!

- Pro zachování voděodolnosti světla se ujistěte, že je správně umístěn kryt na nabíjecí zdířce a nabíjecí port je správně uzavřen. Také doporučujeme světlo utřít a usušit po použití v dešti.
- Aby nedošlo k poškození světla, nepoužívejte přílišný tlak na nabíjecí zdířku.
- Čas nabíjení a svícení jsou přibližné hodnoty a mohou se lišit v závislosti na podmínkách použití světla a způsobu nabíjení.
- Jakmile se viditelně sníží doba výdrže baterie i po úplném nabití, je životnost baterie u konce.
- Při vyndávání baterie postupujte opatrně, kdy nedošlo ke zranění prstů. *2
- Pokud dojde k vytečení baterie, nedotýkejte se tekutiny. Pokud i přesto dojde ke kontaktu s kapalinou, umyjte si okamžitě ruce pod tekoucí vodou. *2

DOPORUČENÁ LIKVIDACE

Ze světla určeného k likvidaci vyjměte baterii a světlo i baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

*2 : Podle EU nařízení o bateriích.

VÝMĚNA BATERIE




Lithium-ion dobíjecí baterie může explodovat nebo začít hořet, pokud se s ní správně nezachází. Více s dozvíte „**Nebezpečí/Varování/Upozornění**“ (strana 4).

1


Vyšroubujte šroubek a vytáhněte bateriovou jednotku z krytu.

Bateriová jednotka

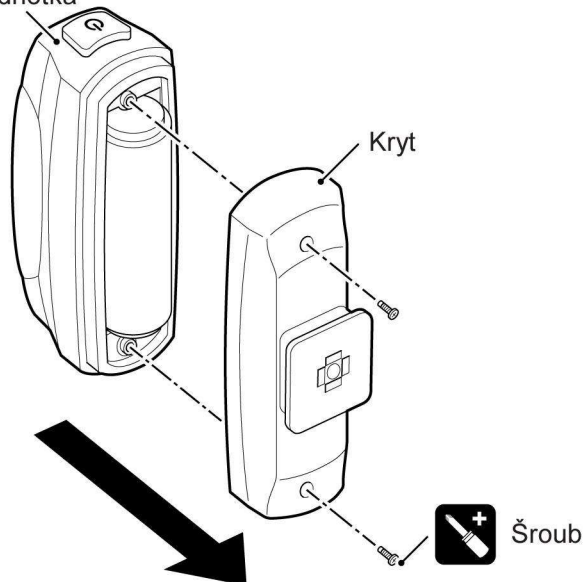


2

Vyměňte starou baterii z bateriové jednotky a poté do ní umístěte novou. Pak nasadte zpět kryt a zajistěte jej šroubkem.

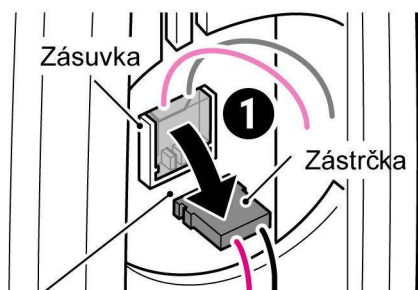


Při odpojování baterie opatrně, prsty zatáhněte za kabely a zástrčku vykleňte nahoru a pak ji vytáhněte.

Při připojování nové baterie použijte obrácený postup. Nejprve zasuněte zástrčku do zásuvky a pak ji sklopte dolů, aby došlo k „zacvaknutí“.

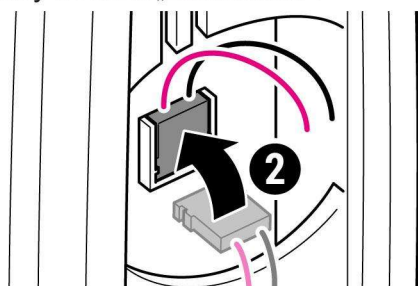

Při instalaci krytu se ujistěte, že je těsnění umístěno na svém místě a nejsou na něm žádné nečistoty.

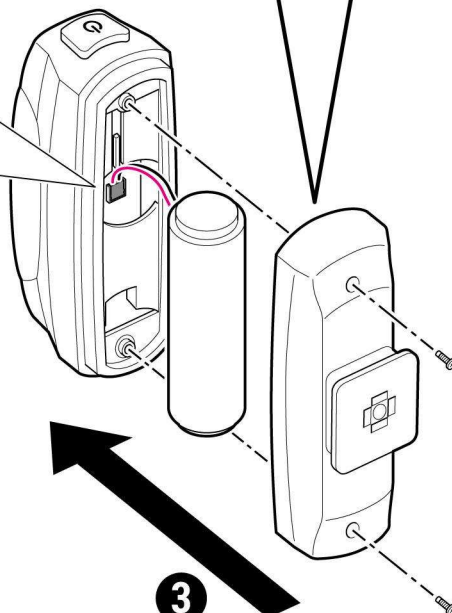

⚠ Výměna baterie

Baterii měňte podle postupu uvedeného v tomto návodu. Chybný postup může mít za následek poškození, nefunkčnost nebo netěsnost světla.

Také používejte originální díly. Tyto díly poptejte u vašeho prodejce.

⚠ Opatření při výměně

Pro vaši bezpečnost, manipulujte pouze s plně vybitou baterií.

⚠ Opatření při používání nářadí

Při práci s nářadím buďte opatrní, aby nedošlo k poškození komponentů.

⚠ Opatření při instalaci a vyjmutí baterie

Při vyndávání baterie dbejte na to, aby nedošlo k poškození kabelů.

⚠ Nepoužívat po pádu nebo nárazu

Chraňte baterii před pádem nebo nárazem. Pokud došlo k pádu nebo velkému nárazu baterii nepoužívejte.

⚠ Opatření během instalace

Při vkládání baterie dbejte na to, aby nedošlo k poškození kabelů.

SPECIFIKACE

		ViZ300	ViZ450
Zdroj světla		3x LED	5x LED
Baterie	Li-ion 3,7 V	800mAh	1000mAh
Čas svícení*3	Vysoký výkon	Přib. 5 h	5 h
	Nízký výkon	Přib. 15 h	18 h
	Blikání	Přib. 45 h	65 h
	Jízda ve skupině	Přib. 20 h	15 h
	Denní režim 1	Přib. 10 h	14 h
	Denní režim 2	Přib. 10 h	20 h
Hmotnost		48g	48,5g
Rozměry	23 x 75 x 36,5 mm		
Nabíjení	USB Typ-C		
Doba nabíjení	Přibližně 3 hodiny (0,5A)		
Nabíjecí napětí	5 V		
Pracovní teplota	Nabíjení: 5 až 40C Svícení: -10 až 40C		
Voděodolnost	IPX4		
Počet nabití a vybití	Přibližně 300 krát (dokud kapacita neklesne pod 70%)		

*3 Průměrná doba při 20C

* Specifikace a design se může změnit bez předchozího upozornění.

* Abyste předešli problémům nebo nefunkčnosti, používejte originální náhradní díly.

REGULAČNÍ INFORMACE

Toto zařízení splňuje část 15 nařízení FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nemusí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno v souladu s limity pro Class B digitální zařízení v souladu s částí 15 nařízení FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných oblastech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud bude toto zařízení způsobovat škodlivé rušení radiového nebo TV signálu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se vyzývá, aby se pokusil rušení opravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Otočením nebo přemístěním antény přijímače
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač
- Požádejte o konzultaci a pomoc radio/TV technika.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

OMEZENÁ ZÁRUKA

Záruka 2 roky: vztahuje se pouze na světlo (baterie je výjimuta)

Pokud během normálního používání dojde k problémům, bude příslušná část zadarmo opravena nebo vyměněna. Chcete-li výrobek vrátit, pečlivě jej zabalte, vyplňte své jméno, adresu, datum nákupu, nezapomeňte přiložit záruční list s instrukcemi pro opravu a vše zašlete prodejci, u kterého jste světlo zakoupili. Pojištění, dopravu a poplatky za přepravu prodejci hradí osoba vyžadující servis, po opravě Vám bude světlo zasláno zpět.

CATEYE CO.,LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041

For inquiries, please visit <https://cateye.com/intl/contact>

globalservice@cateye.co.jp



Contact Form

Dovozce:

Universe Agency spol. s r.o., Botičská 419/2, 128 00 Praha 2, (Mj- 1ks)

Dodávateľ:

Universe Slovakia s.r.o., Johanna Vaillanta 3046/3, 913 11 Trenčianske Stankovce, (Mj- 1ks)